

Uponor

Vsad'te na Uponor s potrubím Ecoflex Thermo PRO

Náš nový předizolovaný potrubní systém je plně kompatibilní s potrubím Ecoflex a instalační technologií Quick & Easy pro snížení celkových nákladů v průběhu životního cyklu vaší otopné sítě

Novinka




Pro jakoukoli teplovodní síť s dlouhodobou životností

Moderní místní rozvod tepla musí být v mnoha směrech přesvědčivý, pokud jde o projekt, instalační charakteristiky, energetickou účinnost a spolehlivost. Když přijde na projekt sítě a instalaci, klíčovou roli hraje flexibilita: ideální potrubní systém by měl být vhodný pro různé aplikace a musí se s ním rychle a efektivně manipulovat i v nejsložitějších podmínkách na staveništi. A to je oblast, kde výrobky Uponor Ecoflex poskytnou návrhu optimálního systému nejvíce.

Protože víme, že hledáte praktický způsob, jak snížit celkové náklady v průběhu životního cyklu, ve společnosti Uponor jsme představili novou řadu výrobků Ecoflex Thermo PRO.

Uponor Ecoflex Thermo PRO – vynikající energetická účinnost a nejlepší flexibilita ve své třídě na každém kroku cesty!

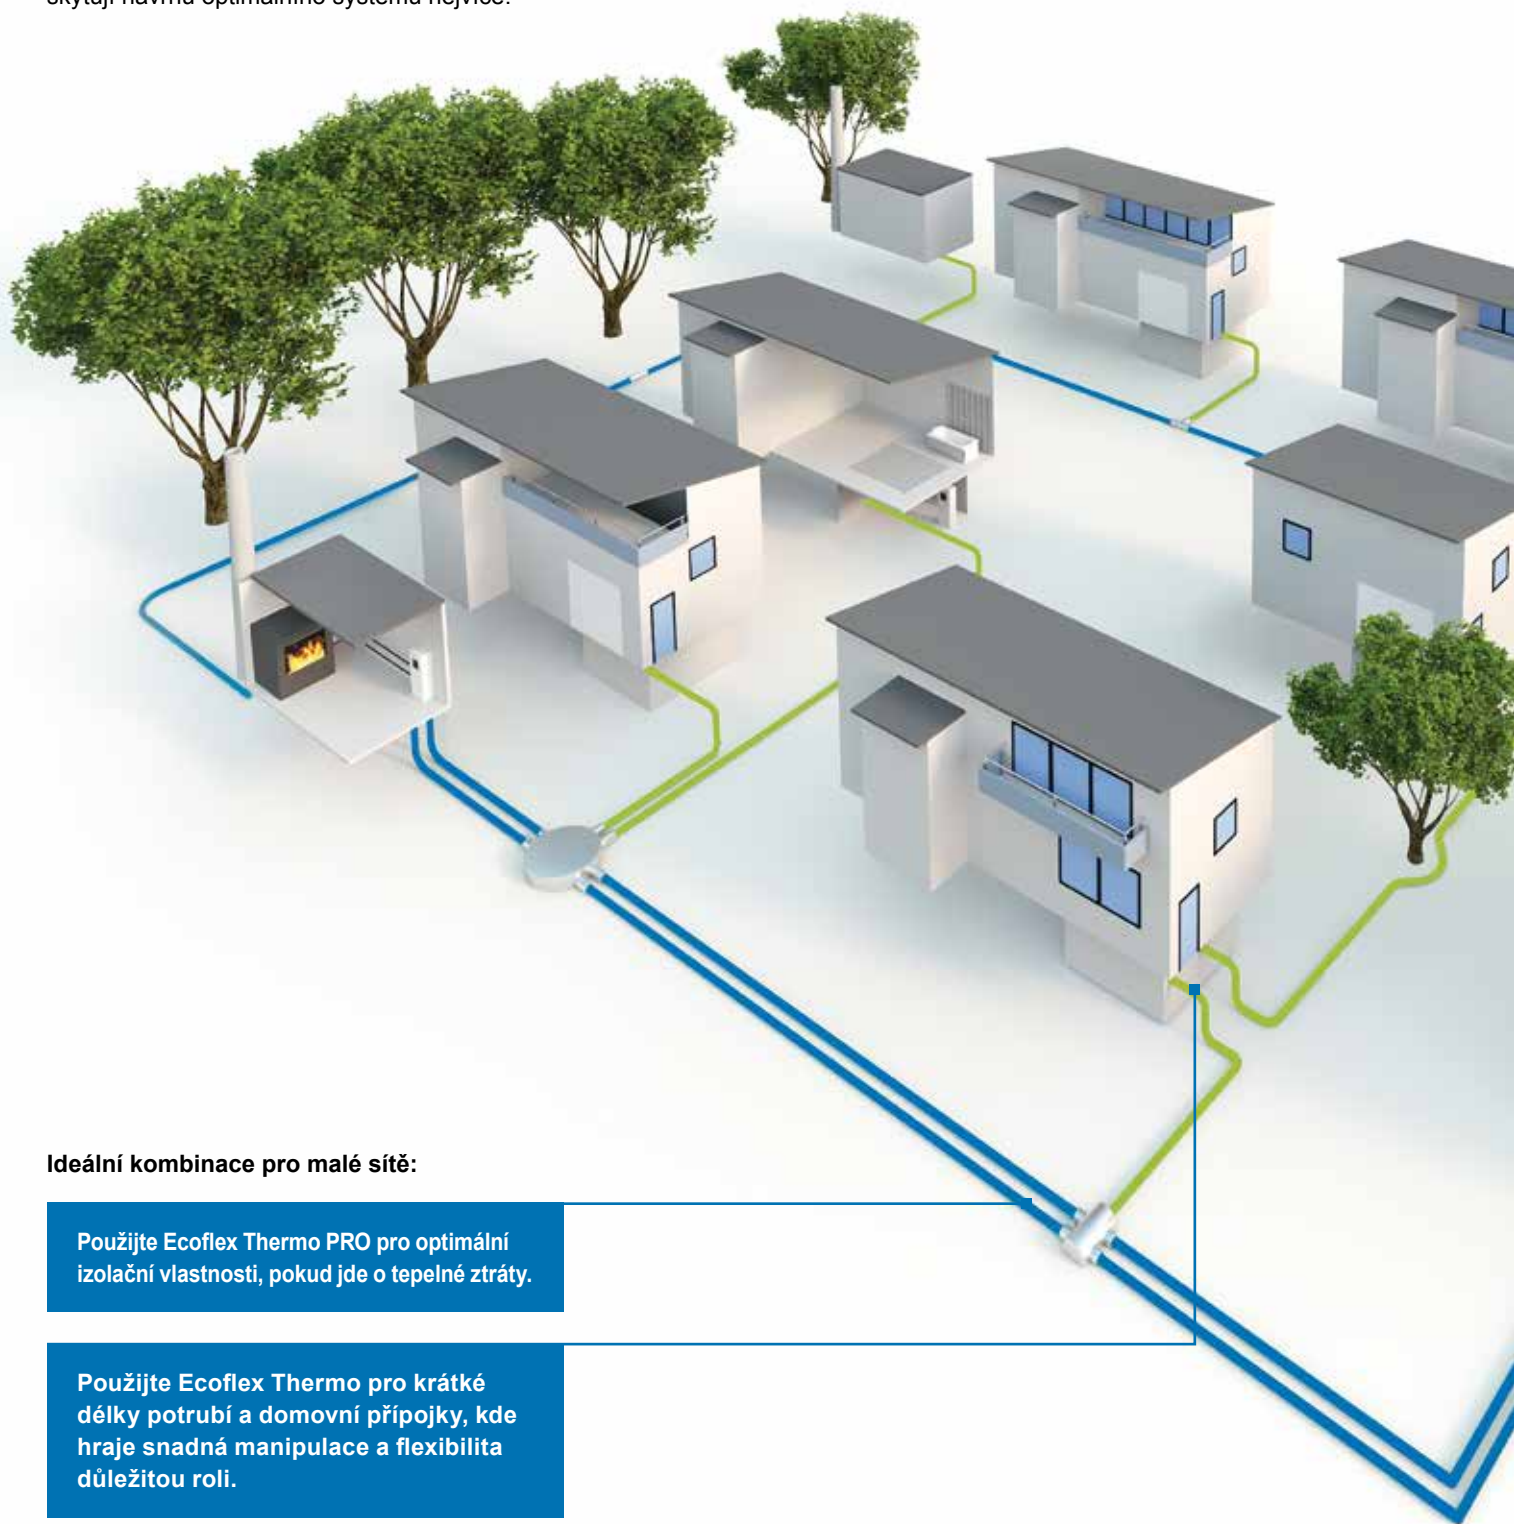

Ideální kombinace pro malé sítě:

Použijte Ecoflex Thermo PRO pro optimální izolační vlastnosti, pokud jde o tepelné ztráty.

Použijte Ecoflex Thermo pro krátké délky potrubí a domovní přípojky, kde hraje snadná manipulace a flexibilita důležitou roli.

Nové potrubí Uponor Ecoflex Thermo PRO přidává hodnotu v celém procesu

Ecoflex Thermo PRO je nový systém předizolovaného potrubí společnosti Uponor, optimalizující náklady v průběhu životního cyklu v celém procesu. Díky extrémně energeticky účinné konstrukci potrubí v kombinaci s naší známou instalační technologií Quick & Easy je potrubí Ecoflex Thermo PRO ideálním řešením sítě pro projektanty, instalační firmy i vlastníky nemovitostí.

Energetická účinnost

Jedinečná konstrukce potrubí a flexibilní pěna PUR poskytují vysokou úroveň energetické účinnosti. Dlouhodobé výkonnosti systému se dosahuje inovativními funkcemi potrubních materiálů a výrobních procesů.

Snadná instalace

Předizolované potrubí Uponor Ecoflex a instalační technologie Quick & Easy zkracují dobu instalace a snižují náklady. Chytrý design systému obou produktových řad umožňuje bezproblémovou integraci se systémem Ecoflex Thermo.

Odborný partner

Díky více než 30-ti letým zkušenostem s předizolovanými flexibilními potrubními systémy zaručujeme vašemu projektu tu nejlepší podporu. Včetně služby na míru, dobré dostupnosti, podpory na staveništi a projektování.



Spolehněte se na náš kompletní systém pro účinnost prokázanou měřením

Využívejte výhod spolehlivosti a dobré dostupnosti našeho kompletního potrubního systému. Řada Ecoflex Thermo PRO je plně kompatibilní s ověřenou řadou Ecoflex Thermo a se spojovacími metodami Quick & Easy a Wipex. Tím získáváte flexibilní a univerzální možnosti pro návrh a instalaci jakéhokoli typu otopné sítě. Kromě toho jsou systémy Ecoflex Thermo, Ecoflex Thermo PRO a Quick & Easy absolutně nekorozivní, protože jsou celé vyrobeny z plastů.

Ecoflex Thermo



Expandér Milwaukee M18 VLD PEX

Ecoflex Thermo PRO



Izolační sada Uponor Ecoflex T

Instalace Q&E – rychlý způsob pro dosažení těsných spojů



Hranu potrubí svíslé seřízněte.



Potrubí rozexpandujte. Pro zajištění jednotného rozšíření se expandér otáčí podle integrované funkce automatického otáčení.



Rychle nasuňte tvarovku, dokud se nezastaví o instalační výstupek. Přidržte, dokud se potrubí nesmrští.



Hotovo!

Objevte celou novou úroveň výkonnosti proti tepelným ztrátám

Nová řada Uponor Ecoflex Thermo PRO s polyuretanem jako izolačním materiálem poskytuje nejlepší izolační vlastnosti. Díky označenému vratnému potrubí brání záměně přívodu a zpátečky vedení při připojování potrubí. Optimální rozměry pláště a unikátní konstrukce potrubí posunují energetickou účinnost na novou úroveň. Výsledkem je zlepšení izolačních vlastností o 40 %.

Potrubí s drážkovaným PE-HD pláštěm pro vyšší flexibilitu

Inovativní kombinace izolace pěnou PUR a síťovanou polyetylenovou pěnou vytváří nejlepší flexibilitu v dané třídě

Označení na druhém potrubí odlišuje přívodní potrubí od vratného

Medionosné potrubí PE-Xa

Ecoflex Thermo PRO Single se dodává v rozměrech potrubí 40–110 mm pro tlak 6 bar.

Ecoflex Thermo PRO Twin se dodává v rozměrech potrubí 25–63 mm pro tlak 6 bar.

Stručný přehled vašich výhod:

- Vynikající energetická účinnost díky vynikajícím izolačním vlastnostem
- Jediněčná konstrukce potrubí poskytuje nejlepší ohebnost v dané třídě a dlouhodobou životnost otopného systému
- Podpora společnosti Uponor ve fázi projektování a školení o výrobcích na staveništi

Uponor

**Vše, co potřebujete, v jedné aplikaci:
Aplikace Uponor PRO**

Chcete-li využívat všechny její skvělé funkce a výhody, stačí, když provedete aktualizaci aplikace Uponor & More nebo si stáhnete aplikaci Uponor PRO.



Uponor, s. r. o.
Za Tratí 197
196 00 Praha 9
Česká republika

T +420 233 313 844
W www.uponor.cz

04/2017



www.uponor.cz